
JUMO GmbH & Co. KG
P.O. Box 1209
D-36039 Fulda, Germany
Telefon: +49 661 6003 321
Fax: +49 661 6003 9695
E-Mail: mail@jumo.net
Web: http://www.jumo.net

ООО «КОМТЕК», г. Санкт-Петербург
пр. Александровской Фермы,
д.29 литера ВГ, оф.218
Тел: +7 911 960 11 32
Тел: +7 995 596 01 67
E-Mail: jumo@jumo-russia.ru
Интернет: www.jumo-russia.ru

Присоединительные головки и цоколи

- **Для термоэлементов и термометров сопротивления**
- **Присоединительные головки из различного материала**
- **Степень защиты IP 65**
- **Исполнения, допускающие опломбирования**

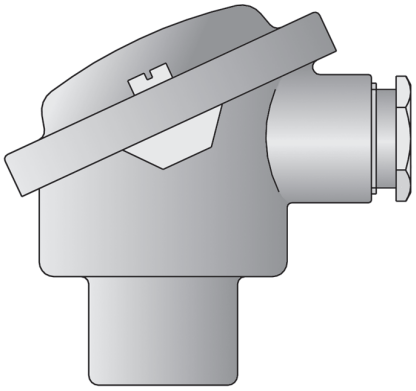

Присоединительные головки (стр. 1-4)

В DIN 50 466 типы присоединительных головок подразделяются на A и B, которые отличаются величиной и незначительно формой. Номинальная величина диаметра отверстия для крепления защитной трубки для присоединительных головок составляет: для формы A 22мм или 32 мм, для формы B 15мм или резьба M 24x1,5.

В зависимости от применения используются алюминий и пластмасса. Наиболее распространена присоединительная головка формы B согласно DIN. В зависимости от специфики применения появились и другие типы J, JK, BBK и BUZ. Все (кроме JK) подходят для установки 2-х проводного измерительного преобразователя. Тип JK уже оснащен присоединительными зажимами.


Присоединительные цоколи (5-6)

Для различных присоединительных головок поставляются также подходящие цоколи с 2, 4 и 6 зажимами.

Указание: При заказе указывается складской номер из типового листа 90.9715

Присоединительные головки согласно DIN 50 466, формы A
Степень защиты IP 54

Диаметр D в мм	Температура в °C	Складской №
Присоединительная головка формы A 22 литье Al		
22,8	-40...+100	00387685 •
Присоединительная головка формы A 22 литье Al		
22,8	-40...+100	00387688 •

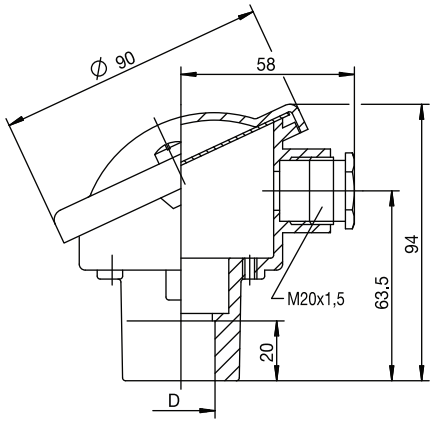


Указание: Исполнения макс. до 200 °C по запросу

• поставка со склада

Присоединительные головки согласно DIN 50 466, формы B
Степень защиты IP 54

Диаметр D в мм	Температура в °C	Складской №
Присоединительная головка формы B 15 литье Al		
15,8	-40...+100	00387712 •
Присоединительная головка формы B M 24x1,5		
M 24x1,5	-40...+100	00387711 •

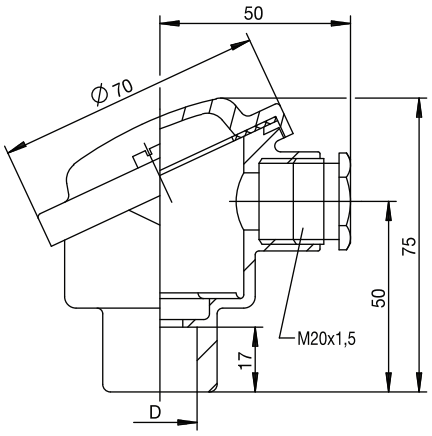


Указание: Исполнения макс. до 200 °C по запросу

• поставка со склада

Присоединительные головки согласно DIN 50 466, формы A
Степень защиты IP 65


Диаметр D в мм	Температура в °C	Складской №
Присоединительная головка формы BUZ, M 24x1,5 литье Al		
M 24x1,5	-40...+100	00387706 •

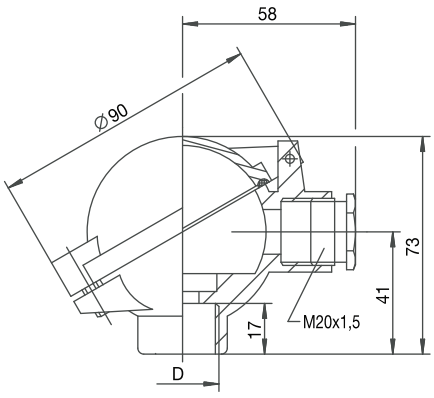

• поставка со склада

Пломбируемые присоединительные головки согласно JUMO-исполнению, формы J, степень защиты IP 65

Диаметр D в мм	D1	Температура в °C	Складской №
Присоединительная головка формы J литье Al			
32	M 12x1	-40...+100	00460595 •

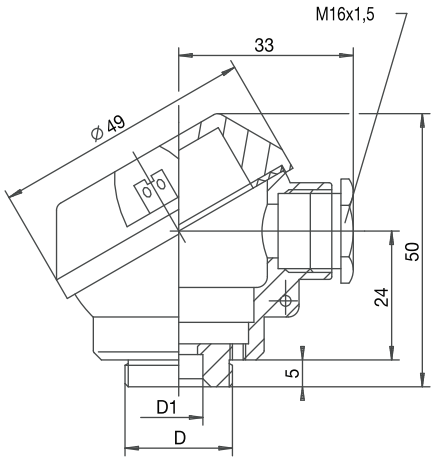


Указание: Исполнения макс. до 200 °C по запросу

• поставка со склада

Присоединительная головка подобно DIN 50 466, формы B степень защиты IP 65


Диаметр D в мм	Температура в °C	Складской №
Присоединительная головка формы BBK, M 24x1,5 пластмасса PPO		
M 24x1,5	-30...+130	00387689 •

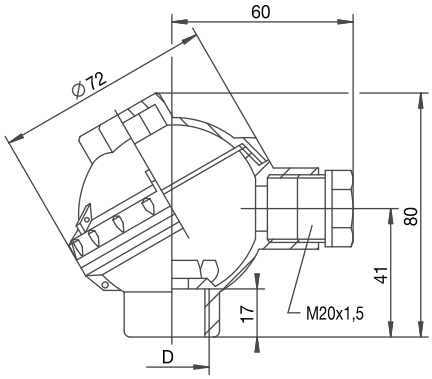

• поставка со склада

Пломбируемые присоединительные головки согласно JUMO-исполнению, формы JK, степень защиты IP 53


Диаметр D в мм	Количество зажимов	Температура в °C	Складской №
Присоединительная головка формы JK M 24x1,5 пластмасса PTMT для термоэлементов с винтовым зажимом			
M 24x1,5	2	-50...+160	00048294 •
M 24x1,5	4	-50...+160	00048295 •
M 24x1,5	6	-50...+160	00048296 •
Присоединительная головка формы JK M 24x1,5 пластмасса PTMT для термометров сопротивления с присоединением с пайкой			
M 24x1,5	2	-50...+160	00048287 •
M 24x1,5	4	-50...+160	00048286 •
M 24x1,5	6	-50...+160	00048288 •

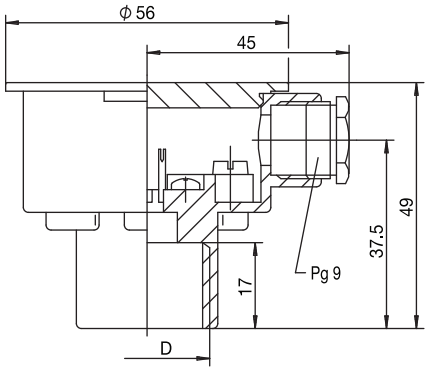

• поставка со склада

Присоединительная головка формы BUZH степень защиты IP 65


Диаметр D в мм	Температура в °C	Складской №
Присоединительная головка формы BUZH, литье с винтовым присоединением		
M 24x1,5	-40...+100	00387717 •

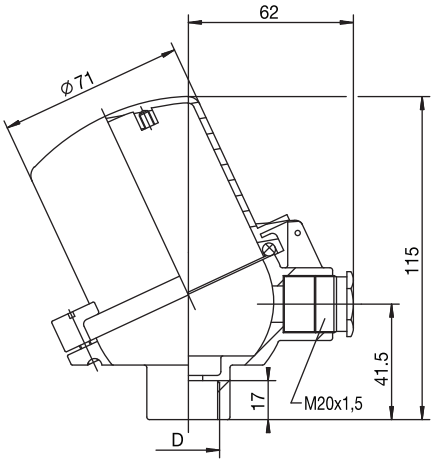

• поставка со склада

Присоединительный цоколь с винтами и уплотнением для присоединительной головки формы A


Количество зажимов	Термопара	Складской №
Присоединительный цоколь для термоэлементов		
2	не из драгоценного метала	00014391 •
4	не из драгоценного метала	00017043 •
4	из драгоценного метала	00020749 •

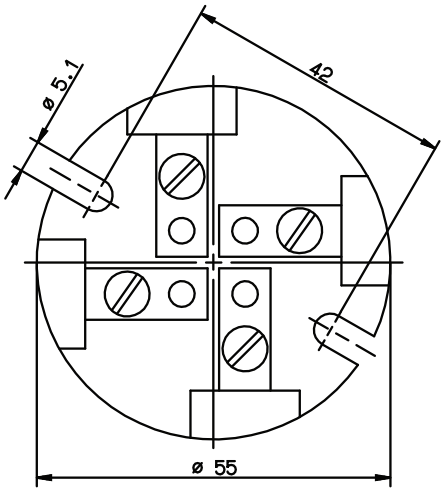

• поставка со склада

Присоединительный цоколь для присоединительной головки форм B, BBK, BUZ и BUZH

Количество зажимов	Складской №
Присоединительный цоколь для термоэлементов	
2	00015899 •
4	00021673 •
6	00015901 •
Присоединительный цоколь для термометров сопротивления	
2	00015888 •
4	00015900 •
6	00047370 •

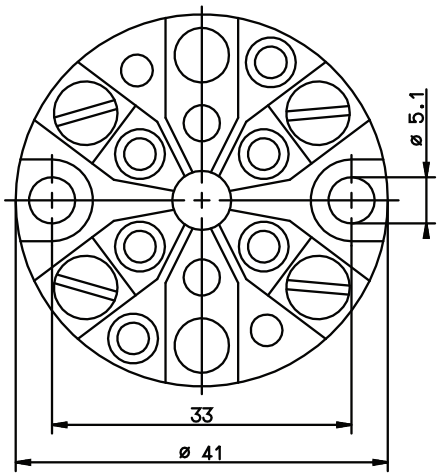


Указание: Винты и уплотнения по запросу

• поставка со склада

Присоединительный цоколь для присоединительной головки формы J

Количество зажимов	Складской №
Присоединительный цоколь для термоэлементов и для термометров сопротивления	
2	00470579 •
4	00470578 •

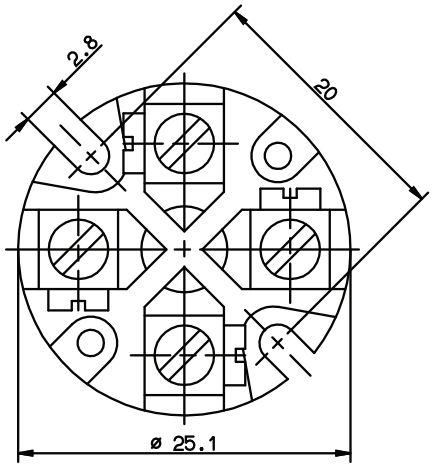

Указание: Винты и уплотнения по запросу

• поставка со склада