
JUMO GmbH & Co. KG
P.O. Box 1209
D-36039 Fulda, Germany
Telefon: +49 661 6003 321
Fax: +49 661 6003 9695
E-Mail: mail@jumo.net
Web: http://www.jumo.net

ООО «КОМТЕК», г. Санкт-Петербург
пр. Александровской Фермы,
д.29 литера ВГ, оф.218
Тел: +7 911 960 11 32
Тел: +7 995 596 01 67
E-Mail: jumo@jumo-russia.ru
Интернет: www.jumo-russia.ru

Разъемы

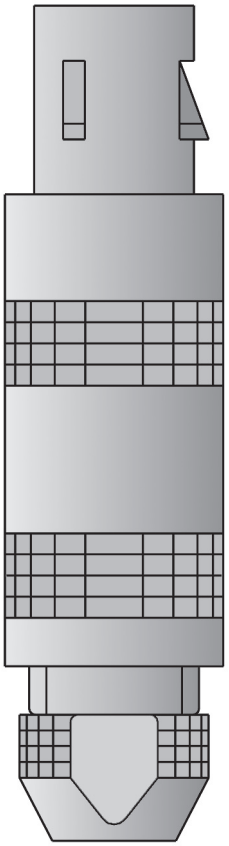

- **Температура -60...+260°C**
- **Быстрое подключение измерительных приборов**

Разъемы для термоэлементов (стр. 1-3)

Присоединение между термоэлементом и компенсационным кабелем не имеют термического напряжения в том случае, если контакты из того же материала, что и термоэлемент.


Разъемы для термометров сопротивления (стр. 4-6)


Присоединение между термометром сопротивления и присоединительным кабелем дают незначительное переходное сопротивление с тем, чтобы не изменился измерительный сигнал. Он обеспечивается благодаря позолоченным контактам. Штекерное присоединение защищено от вибраций.

Указание: при заказе указывать номер артикула из прайс-листа 90.9760!

Стандартные разъемы для присоединения термопар для температуры -60...+200°C

Вид элемента	Цвет согласно ANSI	Артикул
Стандартная розетка, пластмасса		
Fe-CuNi "J"	черный	00049880 •
NiCr-Ni "K"	желтый	00049881 •
Pt10Rh-Pt "S"	зеленый	00057278 •
Стандартный штекер, пластмасса		
Fe-CuNi "J"	черный	00044255 •
NiCr-Ni "K"	желтый	00044256 •
Pt10Rh-Pt "S"	зеленый	00057277 •







• Поставка со склада

Мини-разъемы для присоединения термопар для температуры -60…200°C

Вид элемента	Цвет согласно ANSI	Артикул
Мини - розетка, пластмасса		
Fe-CuNi "J"	черный	00057286 •
NiCr-Ni "K"	желтый	00057287 •
Pt10Rh-Pt "S"	зеленый	00057288 •
Мини - штекер, пластмасса		
Fe-CuNi "J"	черный	00057283 •
NiCr-Ni "K"	желтый	00057284 •
Pt10Rh-Pt "S"	зеленый	00057285 •







• Поставка со склада

Стандартная розетка для фронтальной панели с крепежной пластиной для температуры -60…+200°C

Вид элемента	Цвет согласно ANSI	Артикул
Стандартная розетка, пластмасса		
Fe-CuNi "J"	черный	00057279 •
NiCr-Ni "K"	желтый	00057280 •
Pt10Rh-Pt "S"	зеленый	00057281 •

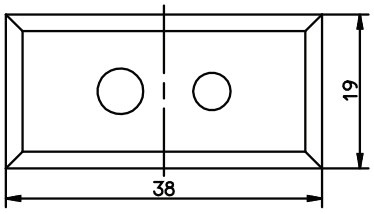

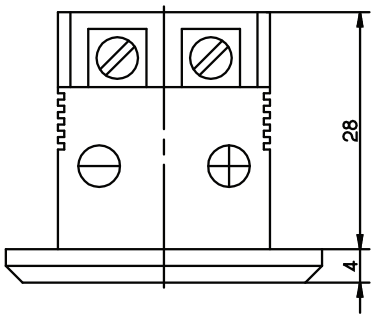



Указание: вырез в распределительном щите 13мм x 27мм
толщина распределительного щита макс. 5,0 мм

• Поставка со склада

Мини-розетка для фронтальной панели с крепежной пластиной для температуры -60…+200°C

Вид элемента	Цвет согласно ANSI	Артикул
Мини - розетка, пластмасса		
Fe-CuNi "J"	черный	00057289 •
NiCr-Ni "K"	желтый	00057290 •
Pt10Rh-Pt "S"	зеленый	00057291 •






Указание: вырез в распределительном щите 13мм x 27мм

толщина распределительного щита макс. 5,0 мм

• Поставка со склада

Разъем LEMOSA
для температуры -60…260°C

Диаметр D в мм	Длина L в мм	Артикул
Разъем LEMOSA, 2-х полюсная, размер 0 для макс. диаметра кабеля 4,2 мм		
9	34,5	00049838 •
Разъем LEMOSA, 4-х полюсная, размер 0 для макс. диаметра кабеля 4,2 мм		
9	34,5	00049879 •
Разъем LEMOSA, 2-х полюсная, размер II для макс. диаметра кабеля 5,2 мм		
15	50,0	00049836 •
Разъем LEMOSA, 4-х полюсная, размер II для макс. диаметра кабеля 5,2 мм		
15	50,0	00049837 •

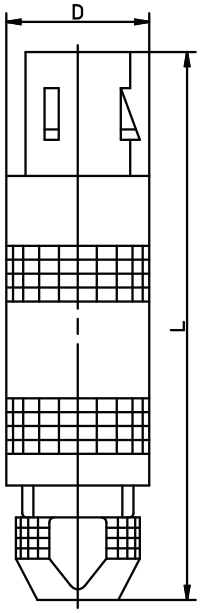


Указание: см. типовой лист 90.2210, термометр сопротивления в оболочке

• Поставка со склада

Розетка LEMOSA
для температуры -60…260°C


Диаметр D в мм	Длина L в мм	Артикул
Розетка LEMOSA, 2-х полюсная, размер 0 для макс. диаметра кабеля 4,2 мм		
9	35,0	00044806 •
Розетка LEMOSA, 4-х полюсная, размер 0 для макс. диаметра кабеля 4,8 мм		
9	35,0	00326987 •
Розетка LEMOSA, 4-х полюсная, размер II для макс. диаметра кабеля 4,8 мм		
15	52,5	00058087 •

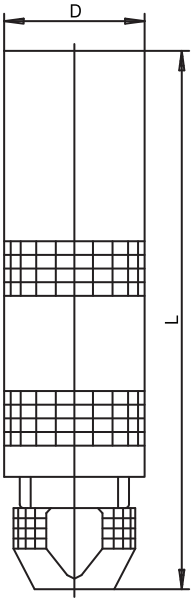


• Поставка со склада

Присоединение для ввинчивающегося термометра сопротивления JUMO VIBROtemp тип 902040/10

Диаметр D в мм	Температура в °C	Артикул
Присоединение из 4-х частей		
53	-20... +80	00201426 •
Присоединение из 6-х частей, степень защиты согласно IP 65		
80	-50... +140	00089930 •



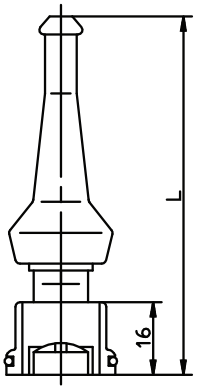


Указание: см. типовой лист 90.2004, ввинчивающийся термометр сопротивления

• Поставка со склада

Присоединение с кремнийорганическим изолированным кабелем для ввинчивающегося термометра сопротивления JUMO VIBROtemp тип 902040/10, IP 65

Диаметр D в мм	Длина L в мм	Температура в °C	Артикул
80	2500	-50... +140	00308880 •

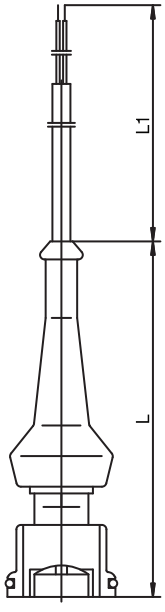


Указание: см. типовой лист 90.2004, ввинчивающийся термометр сопротивления

• Поставка со склада

Присоединение для ввинчивающегося термометра сопротивления JUMO VIBROtemp тип 902040/15, IP 67 / IP 69 K

	Температура в °C	Артикул
Присоединение из 6-х частей, степень защиты согласно IP 67 / IP 69 K		
	-40... +130	00439715 •

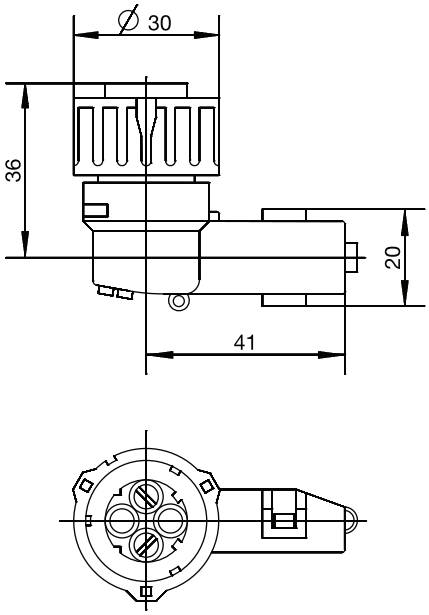

Указание: см. типовой лист 90.2040, ввинчивающийся термометр сопротивления

• Поставка со склада